

Schacht in Schachtsanierung mit PE - Schacht



Konus freilegen und abheben



Steigstufen entfernen, Berme und Gerinne abstemmen,
Wasserhaltung aufbauen



Vorgefertigtes Gerinne einsetzen



Nach Aushärten des Verfüllmörtels kann die Wasserhaltung abgebaut werden




Anschluss an die Haltung



Quick Lock Manschette



Setzen der Manschette

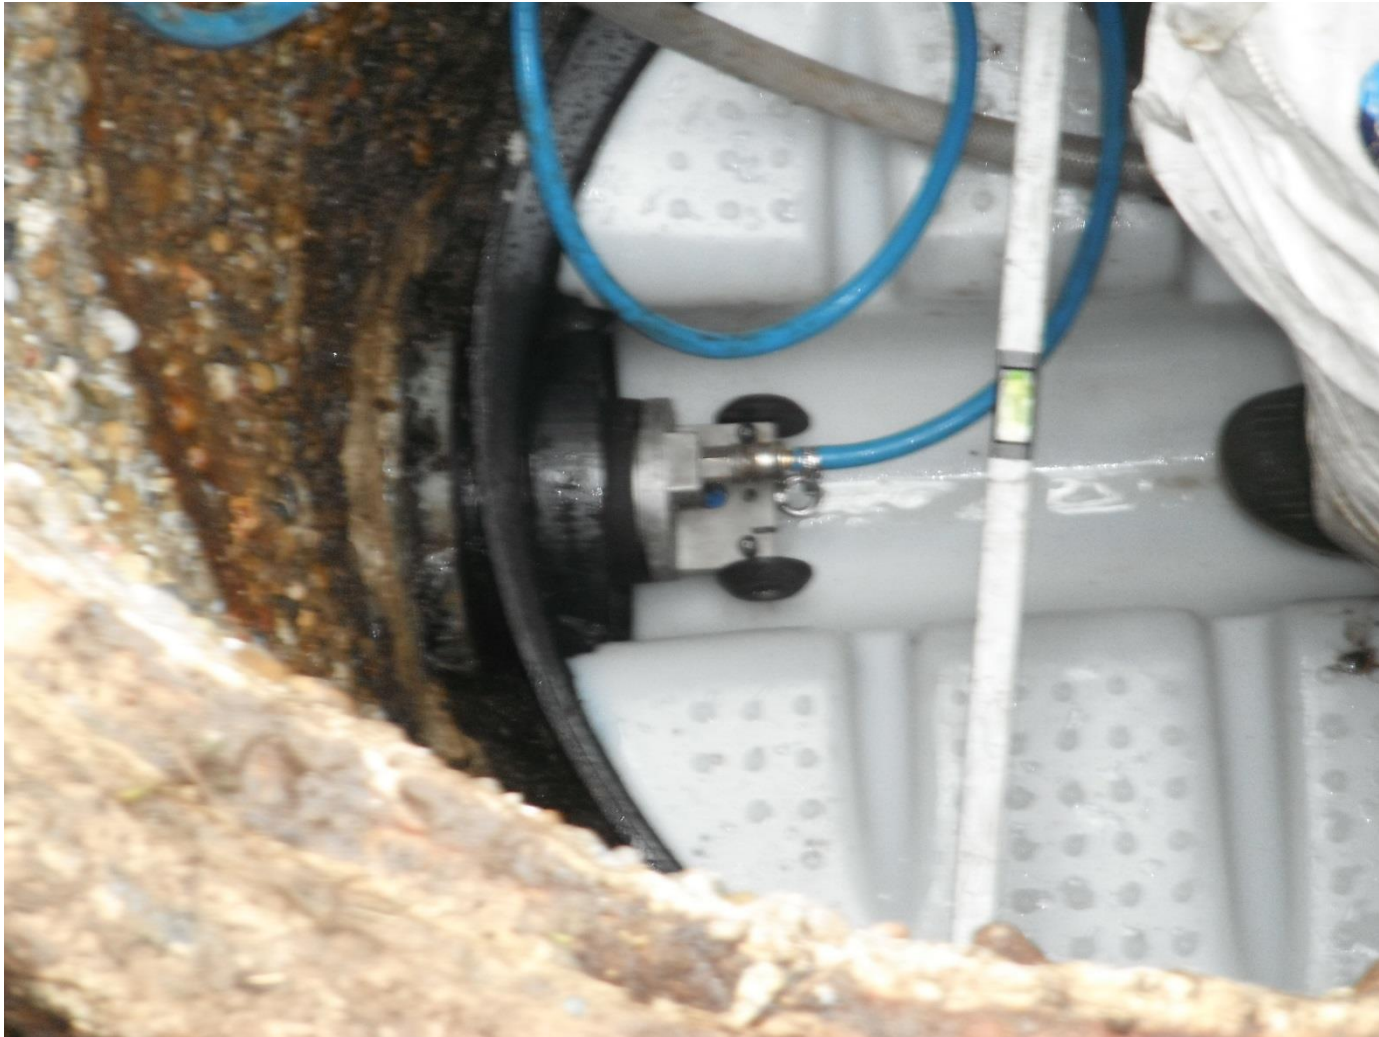

Setzen der Manschette



Fertiger Anschluss



Aufsetzen der Dichtungen und Schachtbauteile



Verfüllen des Ringraumes zwischen PE – Schacht DN 800 und
Betonschacht DN 1000



Lastentkoppelte Abdeckung



Lastentkoppelte Abdeckung



Lastentkoppelte Abdeckung



Fertig sanierter Schacht incl. lastentkoppelter Abdeckung



Sanierter Schacht

Ihre Vorteile:

- einfacher Einbau
- integrierte Stufen
- keine „große“ Technik
- lastentkoppelte Abdeckung
- neues eigentragfähiges Schachtsystem
- längere Lebensdauer
- kurze Wasserhaltung
- neuer PE-Schacht 100 % korrosionsbeständig